



MATERIAL DE **ALTA ABRASIÓN**

Material diseñado para alta
abrasión, resultado de un
tratamiento térmico, para lograr
una dureza entre 475-500 hb.
Es magnético.

APLICACIONES

Blindaje de molinos de arenas
Tolvas
Revestimiento de trituradoras
Revestimiento de ciclones

INDUSTRIA

Cementera

Fundición

Minera

FORMAS Y MEDIDAS



Espesor
6 mm, 8 mm, 10 mm,
12 mm, 16 mm, 20 mm,
25 mm



Ancho
48" a 96"

Largo
96" a 288"

SERVICIOS


Formado
Corte de piezas a medida en plasma CNC
Mecanizado
Soldadura



FABRICACIÓN

Ofrecemos piezas para molinos de arenas, piezas fabricadas por construcción soldable, ciclones, ángulos, soleras, barrenos, cerchados, etcétera.

GALERÍA

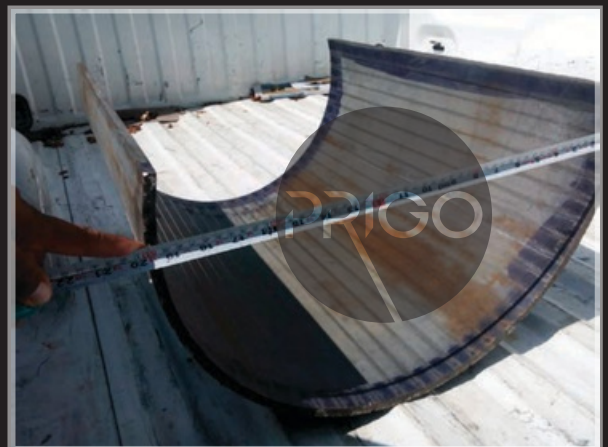



Oficinas: Anbanica
No. 14, 76904
Corregidora, Qro.



ventasprigo@outlook.com



442 230 67 43



442 228 38 64

