



MATERIAL DE

ALTA ABRASIÓN

Material diseñado para alta
abrasión, resultado de un
tratamiento térmico, para lograr
una dureza entre 475-500 hb.
Es magnético.

APLICACIONES

Blindaje de molinos de arenas
Tolvas
Revestimiento de trituradoras
Revestimiento de ciclones

INDUSTRIA

Cementera

Fundición

Minera

FORMAS Y MEDIDAS



Espesor

6 mm, 8 mm, 10 mm,
12 mm, 16 mm, 20 mm,
25 mm



Ancho

48" a 96"

Largo

96" a 288"

SERVICIOS


Formado
Corte de piezas a medida en plasma CNC
Mecanizado
Soldadura



FABRICACIÓN

Ofrecemos piezas para molinos de arenas, piezas fabricadas por construcción soldable, ciclones, ángulos, soleras, barrenos, cerchados, etcétera.

GALERÍA

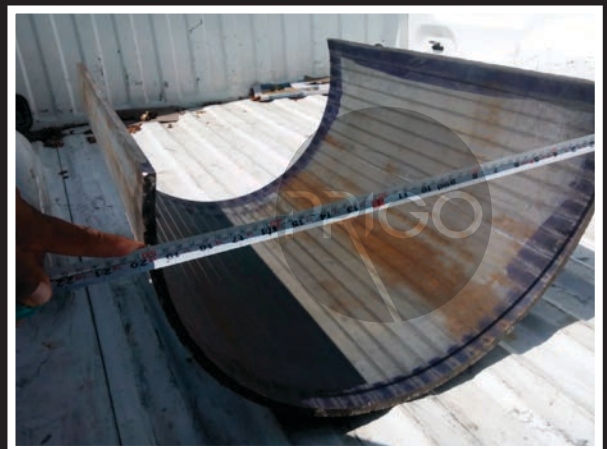



Oficinas:
Gustavo Díaz Ordaz No. 42A
Santa Bárbara
Corregidora Qro.
76906



Taller:
Mineros 117A
El Castillo
Apaseo El Grande, Gto.
38180



contacto@prigo.mx



442 230 67 43



442 690 49 69

